



Conexión de los conectores más utilizados


VGA VIDEO con DDC



Visión del conector 15-pin HD hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	RED	9	NC
2	GREEN	10	SYNC RTN
3	BLUE	11	ID0
4	ID2	12	ID1 or DDC Data
5	GND	13	HSYNC
6	RED SHIELD	14	VS
7	GREEN SHIELD	15	ID3 or DDC Clock
8	BLUE SHIELD		

SUN y SGI VIDEO



Visión del conector 13W3 hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	GND	8	ID1
2	VS	9	ID0
3	ID2	10	GND
4	GND	A1	RED
5	CSYNC	A2	GREEN
6	HSYNC	A3	BLUE
7	GND		

MAC VIDEO




Visión del conector 15D macho.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	GND	9	BLUE
2	RED	10	ID3
3	CSYNC	11	GND
4	ID1	12	VS
5	GREEN	13	GND
6	GND	14	GND
7	ID2	15	HS
8	NC		

SGI Open LDI


PS/2 Teclado o Ratón



Visión del conector 6 pin miniDIN hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	DATA	4	+5
2	NC	5	CLOCK
3	GND	6	NC


PC/AT Teclado



Visión del conector 5 pin DIN hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	CLOCK	4	GND
2	DATA	5	+5
3	NC		


SUN Teclado y Ratón



Visión del conector 8 pin miniDIN hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	GND	5	KYBD RCV
2	GND	6	KYBD XMT
3	+5	7	PWRN
4	MOUSE	8	+5


MAC Teclado y Ratón



Visión del conector 4 pin miniDIN hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	DATA	3	+5
2	PWRN	4	GND

Ratón Puerto Serie



Visión del conector 9D macho.


PIN#	Señal	PIN#	Señal
------	-------	------	-------



Visión del conector MDR36 hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	Link2 D0-	19	Link2 D3-
2	Link2 D0+	20	Link2 D3+
3	Link2 D1-	21	Link2 CLK-
4	Link2 D1+	22	Link2 CLK+
5	Link2 D2-	23	DDD CLK SCL
6	Link2 D2+	24	VCC
7	NC	25	DDC DATA SDA
8	NC	26	GND
9	GND	27	NC
10	GND	28	GND
11	NC	29	NC
12	NC	30	NC
13	Link1 D0-	31	NC
14	Link1 D0+	32	GND
15	Link1 D1-	33	Link1 CLK-
16	Link1 D1+	34	Link1 CLK+
17	Link1 D2-	35	Link1 D3-
18	Link1 D2+	36	Link1 D3+


Puerto **DIGITAL FLAT PANEL (DFP)**



Visión del conector MDR20 hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	TX1+	11	TX2+
2	TX1-	12	TX2-
3	SHLD1	13	SHLD2
4	SHLDC	14	SHLD0
5	TXC+	15	TX0+
6	TXC-	16	TX0-
7	GND	17	NC
8	+5V	18	HPD
9	NC	19	DDC_DAT
10	NC	20	DDC_CLK

DVI



Visión del conector DVI hembra.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	T.M.D.S DATA 2-	16	HOT PLUG DETECT
2	T.M.D.S DATA 2+	17	T.M.D.S DATA 0-
3	T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD	18	T.M.D.S DATA 0+
4	T.M.D.S DATA 4-	19	T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD
5	T.M.D.S DATA 4+	20	T.M.D.S DATA 5-
6	DDC CLOCK	21	T.M.D.S DATA 5+
7	DDC DATA	22	T.M.D.S CLOCK SHIELD
8	ANALOG VERT. SYNC	23	T.M.D.S CLOCK+
9	T.M.D.S DATA 1-	24	T.M.D.S CLOCK-
10	T.M.D.S DATA 1+		

1	NC	6	NC
2	RX	7	RTS
3	TX	8	NC
4	DTR	9	NC
5	GND		


Interfaz RS232 DB9



Visión del conector RS232 DB9 macho.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	N/A	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	N/A
5	GND		

Interfaz RS232 DB25



Visión del conector RS232 DB25 macho.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	N/A	14	N/A
2	TXD	15	N/A
3	RXD	16	N/A
4	RTS	17	N/A
5	CTS	18	N/A
6	DSR	19	N/A
7	GND	20	DTR
8	DCD	21	N/A
9	N/A	22	RI
10	N/A	23	N/A
11	N/A	24	N/A
12	N/A	25	N/A
13	N/A		

USB Tipo A y B



Visión del conector USB tipo A hembra.



Visión del conector USB tipo B hembra.



PIN#	Señal	PIN#	Señal
------	-------	------	-------


11	T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD	C1	ANALOG RED
12	T.M.D.S DATA 3-	C2	ANALOG GREEN
13	T.M.D.S DATA 3+	C3	ANALOG BLUE
14	+5V POWER	C4	ANALOG HORZ SYNC
15	GND	C5	ANALOG GROUND

EVC




PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	T.M.D.S DATA 2+	19	1394 VG
2	T.M.D.S DATA 2-	20	1394 VP
3	T.M.D.S DATA 2 RTN	21	T.M.D.S DATA 0-
4	SYNC RTN	22	T.M.D.S DATA 0+
5	HORIZ. SYNC TTL	23	T.M.D.S DATA 0 RTN
6	VERT. SYNC TTL	24	STEREO SYNC TTL
7	T.M.D.S CLOCK RTN	25	DDC RTN
8	CHARGING PWR INPUT+	26	DDC DATA SDA
9	1394 PAIR A, DATA	27	DDC CLOCK SCL
10	1394 PAIR A, DATA+	28	+5 VDC
11	T.M.D.S DATA 1+	29	1394 PAIR B, CLOCK+
12	T.M.D.S DATA 1-	30	1394 PAIR B, CLOCK-
13	T.M.D.S. DATA 1 RTN	C1	RED VIDEO OUT
14	T.M.D.S CLOCK+	C2	GRN VIDEO OUT
15	T.M.D.S CLOCK-	C3	PX CLOCK OUT
16	USB DATA+	C4	BLU VIDEO OUT
17	USB DATA-	C5	COMMON GND RTN
18	1394 SHIELD/CHARGING POWER INPUT-		

Interfaz RS232 RJ45



PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	RTS	5	GND
2	DTS	6	RXD
3	TXD	7	DSR
4	GND	8	CTS

Jack estereo 3,5mm




PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	Left channel +	3	Left and Right channel -
2	Right channel +		

S-Video 7 pins

1	+5	3	+Data
2	-Data	4	GND

Mini USB Tipo B




PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	+5	4	NC
2	-DATA	5	GND
3	+DATA		




PIN#	SIGNAL	PIN#	SIGNAL
1	+5	3	+DATA
2	-DATA	4	GND

IEEE 1394





PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	POWER	4	TPB+
2	GND	5	TPA-
3	TPB-	6	TPA+



PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	TPB-	3	TPA-
2	TPB+	4	TPA+

S-Video y Adaptador a RCA

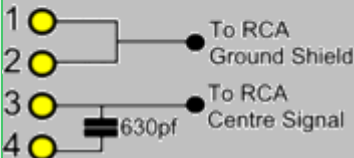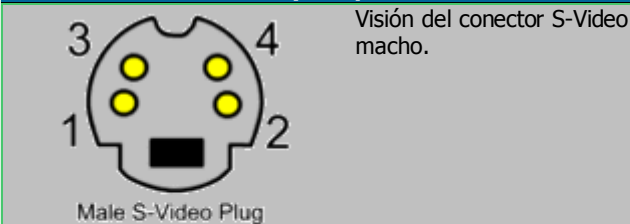

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	Crominance ground	3	Chrominance
2	Luminance ground	4	Luminance + sync



Visión del conector S-Video 7 pins macho.

PIN#	Señal	PIN#	Señal
1	Luminance ground	5	N/A
2	Crominance ground	6	Composite Video
3	Luminance + sync	7	Composite ground
4	Chrominance		

